

振動ローラー転圧管理システム レグゼ ローラー


転圧回数・平面位置をオペレーターにリアルタイムに提供し無線LANで現場事務所でも確認できます。
NETIS登録番号:KT-060123-V

品質規定方式：RI 計法、砂置換法

締め固め後の現場密度を直接計測し、盛土の品質を締め固め度で管理します。

工法規定方式

事前の試験施工によって、規定の締め固め度が得られる締め固め回数を確定します。RTK-GPS で得られる高精度の位置情報を利用して、締め固め機械の転圧回数をリアルタイムに管理します。

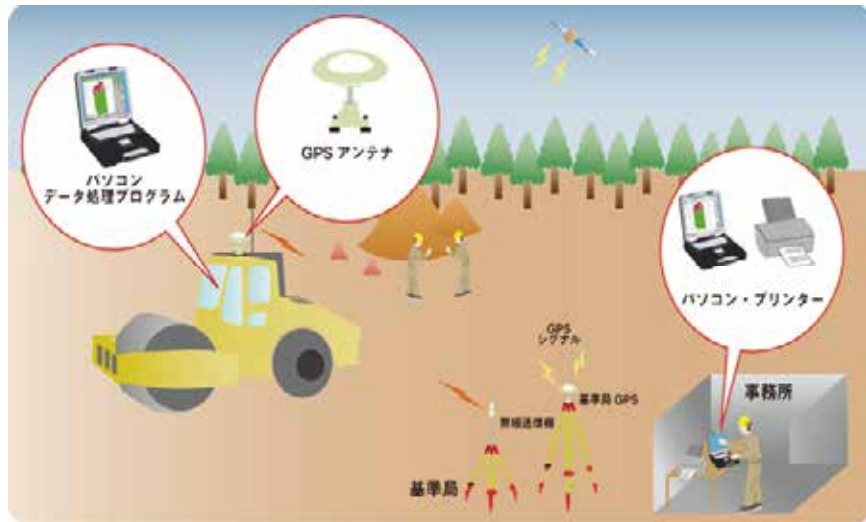

- 用途**
- ・河川土木盛土の品質および施工管理。
 - ・宅地造成盛土の品質および施工管理。
 - ・その他大規模造成工事における盛土の品質および施工管理。